

Презентация пластиковая защита стойки стеллажа

Мир **Т**ехнических **К**онструкций

Пластиковые отбойники для стеллажей защищают колонны мезонинов и паллетных стеллажей от ударов тележек и погрузчиков. Как правило, их используют для промежуточных стоек.


При производстве данных изделий используются определенные пропорции полиэтиленов низкого и высокого давлений. Кроме этого, в смесь добавляются пластификаторы, придающие готовому изделию формовосстанавливающие и амортизирующие свойства, благодаря чему отбойник выдерживает многократные удары без потери эффективности.

Пластиковые отбойники имеют перед металлическими ряд преимуществ:

- более низкая стоимость;
- быстрый монтаж, замена без привлечения специалистов и использования инструментов;
- интуитивно понятный способ установки, без использования электроинструмента, анкеров, отсутствуют повреждения пола
- могут устанавливаться друг на друга – на второй и далее ярусы над балкой;



Основные характеристики:

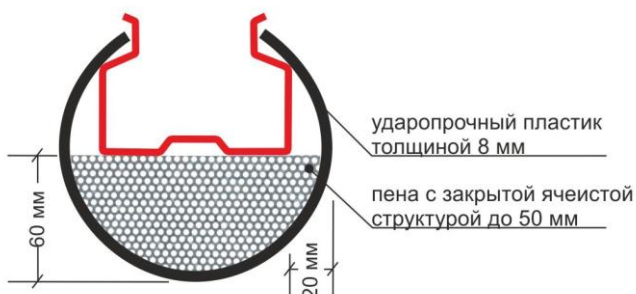

Кожух изготовлен из упругого и ударопрочного пластика толщиной 8 мм. Его форма способна отклонять удары от стойки. Пена гасит и рассеивает кинетическую энергию удара, значительно уменьшая риск повреждения стойки. Сопrotивляется динамической нагрузке до 2,5 т. на скорости 5 км/ч и ударной до 740 Дж. Скошенный нижний угол для защиты пятки. Минимальные габариты не мешают работе с поддонами. Возможность эксплуатации в складах холодильниках (температурный режим от - 20 ° С)

Размер S - стойка 80-99 мм


Размер М - стойка 100-120 мм

Длина 300 мм, 400 мм, 600 мм


Габариты (Д*В*Ш)

0,3/0,4/0,6*0,14*0,14 м.

Вес 0,7/1,05/1,6 кг.

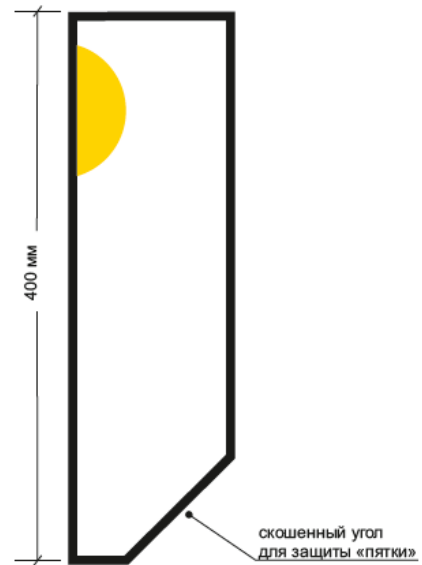

При выборе отбойника необходимо учитывать следующие параметры:

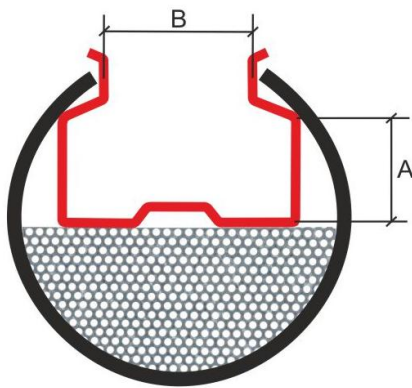

Для типа S (стойка 80-99 мм)

A = 38-50 мм B = 50-80 мм

Для типа М (стойка 100-200 мм)

A = 45-60 мм B = 50-90 мм



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мир Технических Конструкций